


Control4® Kare Kablosuz Anahtar

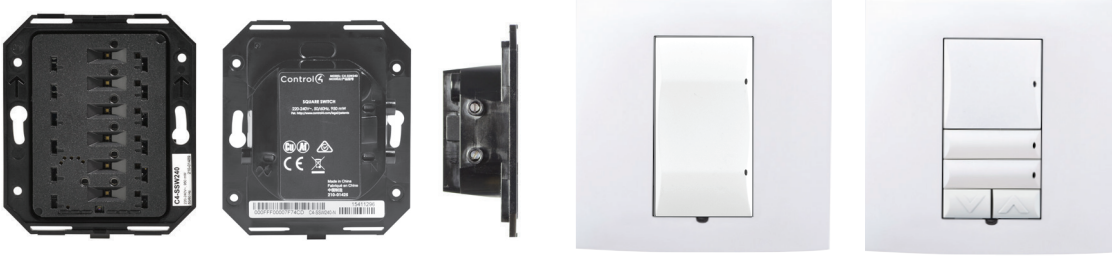

Control4® Kare Kablosuz Anahtar, 240V—C4-SSW240-N

Control4® Kare Kablosuz Anahtar, çeşitli yüklerin açma/kapama yönetimi için yapılandırılabilir tuşları ve röleyi birleştirir. Tuş takımı 5 farklı tuş ölçüsü kullanılarak 2 ve 7 tuşlu kombinasyonlar arasında 38 farklı yapılandırmaya olanak sağlar.

- Kablosuz iletişim ve standart kablolama uyumluluğu ile yeni ve eski yapılarda kolay kurulum sağlar.
- Akkor, Halojen, Elektronik Düşük Voltajlı (katı hal) Trafolar, Manyetik (demir çekirdek) Düşük Voltajlı Trafolar, Floresanlar Kompakt Floresanlar, LED'ler ve Motorlar gibi bir çok yük tipi ile uyumludur.
- Bağlı yükün ne kadar enerji tükettiğini sürekli ölçer.
- Zarif, sofistike tasarımıyla her eve ve iş yerine yakışır.
- Her tuşu net bir şekilde tanımlamak için özel oyma baskı yapılabilir.
- Arka aydınlatmalı tuş oymaları ve programlanabilir LED renkleriyle günün her saati okunabilirlik.
- Programlanabilir RGB LED'ler sayesinde aydınlatmalar ve evdeki diğer cihazlar için anlaşılabilir durum bildirimleri sağlar.
- 5 farklı tuş ölçüsü ile 2 ve 7 tuşlu kombinasyonlar arasında 38 farklı yapılandırma imkanı.
- Kolayca yeniden yapılandırılabilirdiği için kurulumdan önce veya sonra ne kadar tuş gerekeceğini düşünmeniz gerekmez.
- Cihaz tuşsuz "Nötr" şekilde gönderilir. Keypad-tarzı tuş takımları ve Rocker-tarzı tuş takımları farklı renk çeşitleriyle ayrı olarak satılır. ("Kullanılabilir Aksesuarlar"a bakınız).
- Ortam ışık sensörü odadaki ışık seviyesine göre arka aydınlatma ve durum LED'inin parlaklığını ayarlar.
- Control4® vidasız çerçeveleri ayrı satılır, şık bir görünüm sunar ("Kullanılabilir Aksesuarlar"a bakınız).
- Standart kare (Birleşik Krallık/Çin tarzı) ya da yuvarlak (Avrupa tarzı) duvar kutularına kurulur. Yuvarlak (Avrupa tarzı) duvar kutuları kırma halkasına ihtiyaç duyar ("Kullanılabilir Aksesuarlar"a bakınız).

Control4® Kare Kablosuz Anahtar

Model numarası	C4-SSW240-N
Güç gereksinimi	220VAC-240VAC +/-10%, 50/60 Hz Bu cihaz nötr bağlantıya ihtiyaç duyar
Güç tüketimi	950mW
Yük Tipleri ve Dereceleri	
Desteklenen yük tipleri	Akkor, halojen, elektronik (katı hal) düşük voltajlı trafo (ELV) manyetik (demir çekirdek, endüktif) düşük voltajlı trafo (MLV) kompakt floresan, LED, ve motor.
Maximum Yük	
Akkor (volfram)	4A
Halojen	4A
Floresan	3A
Kompakt floresan (CFL)	3A
LED	1A
Motorlar	1/8 HP
Çevresel	
Çalışma sıcaklığı	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Nem	%5'ten %95'e yoğunlaşmaz
Saklama	-20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Diğer	
Yöneti haberleşmeleri	ZigBee, IEEE 802.15.4, 2.4 GHz, 15 Kanal Kablosuz ZigBee
Konektör başına kablo	Tek 0.5 mm ² - 2.5 mm ² ya da İki 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Ölçüler	83 × 71 × 33 mm (3.3 × 2.8 × 1.3 in)
Duvar kutusundaki derinlik	25.8 mm (1.0 in)
Ağırlık	0.08 kg (2.8 oz)
Taşıma ağırlığı	0.14 kg (4.9 oz)
Kullanılabilir Aksesuarlar	
Kare Cihaz Keypad Tuş Takımı (C4-CKSK-xx)	WH, SW, BL, MB, AU
Kare Cihaz Rocker Tuş Takımı (C4-CKSR-xx)	WH, SW, BL, MB, AU
Kare Çerçeve (C4-SFP1-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU, SN, SS, VB
Kare Çift Çerçeve (C4-SFP2-xx)	WH, BL, SW, MB, AU
Kare Kırpma Halkası (C4-SSTR-xx)	WH, BL, SW, MB, AU
Kare Çift Kırpma Halkası (C4-SDTR-xx)	WH, BL, SW, MB, AU
Oyma Tuş, Tek Yüksek (C4-EBD1H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Oyma Tuş, Çift Yüksek (C4-EBD2H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Oyma Tuş, Üçlü Yüksek (C4-EBD3H-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU
Oyma Tuş, Rocker (C4-EBDR-xx)	WH, LA, IV, BR, BL, SW, MB, BI, AU

Parlak Renkler: WH=Beyaz, LA=Açık Badem, IV=Fil Dişi, BR=Kahverengi, BL=Siyah


Saten Renkler: SW=Kar Beyazı, MB=Gece Siyahı, BI=Bisküvi, AU=Aluminyum

Metal Çerçeveler: SN=Saten Nikel, SS=Paslanmaz Çelik, VB=Venedik Bronzu




KARE KABLOSUZ ANAHTAR
 SKU: C4-SSW240-N


ÖN

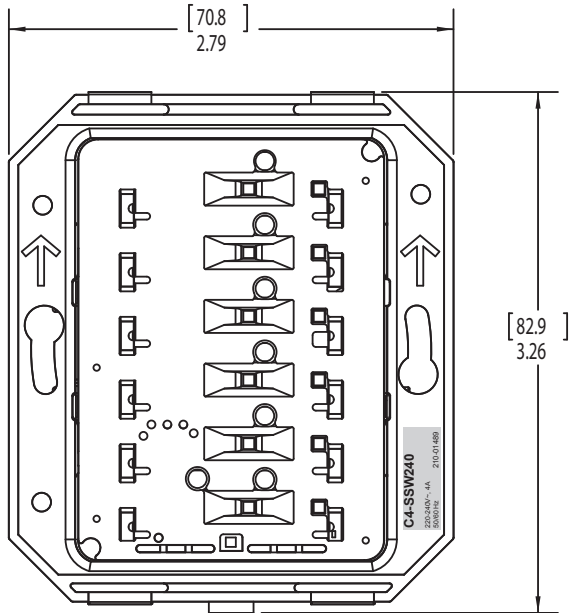

ÜST

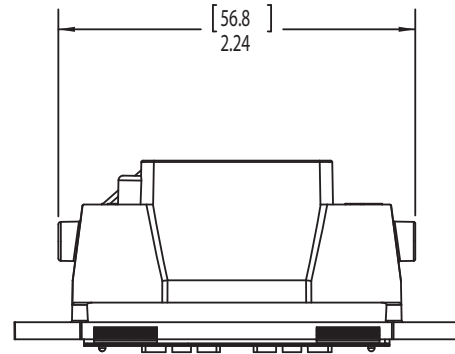

ARKA

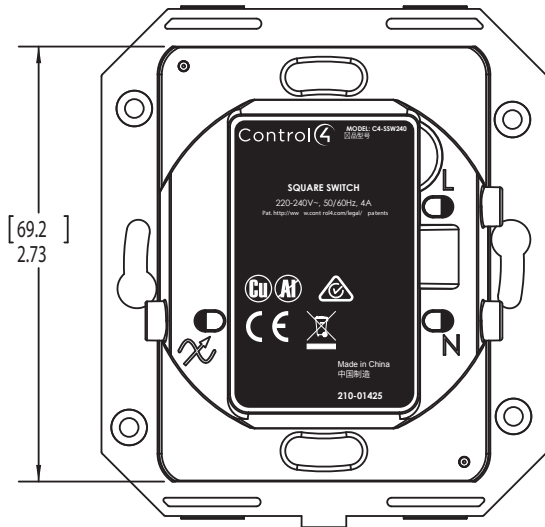

YAN

